


VitrA

KARTUŞ DEĞİŞİM UYGULAMASI

VİMAR YAPI



ARTEMA®

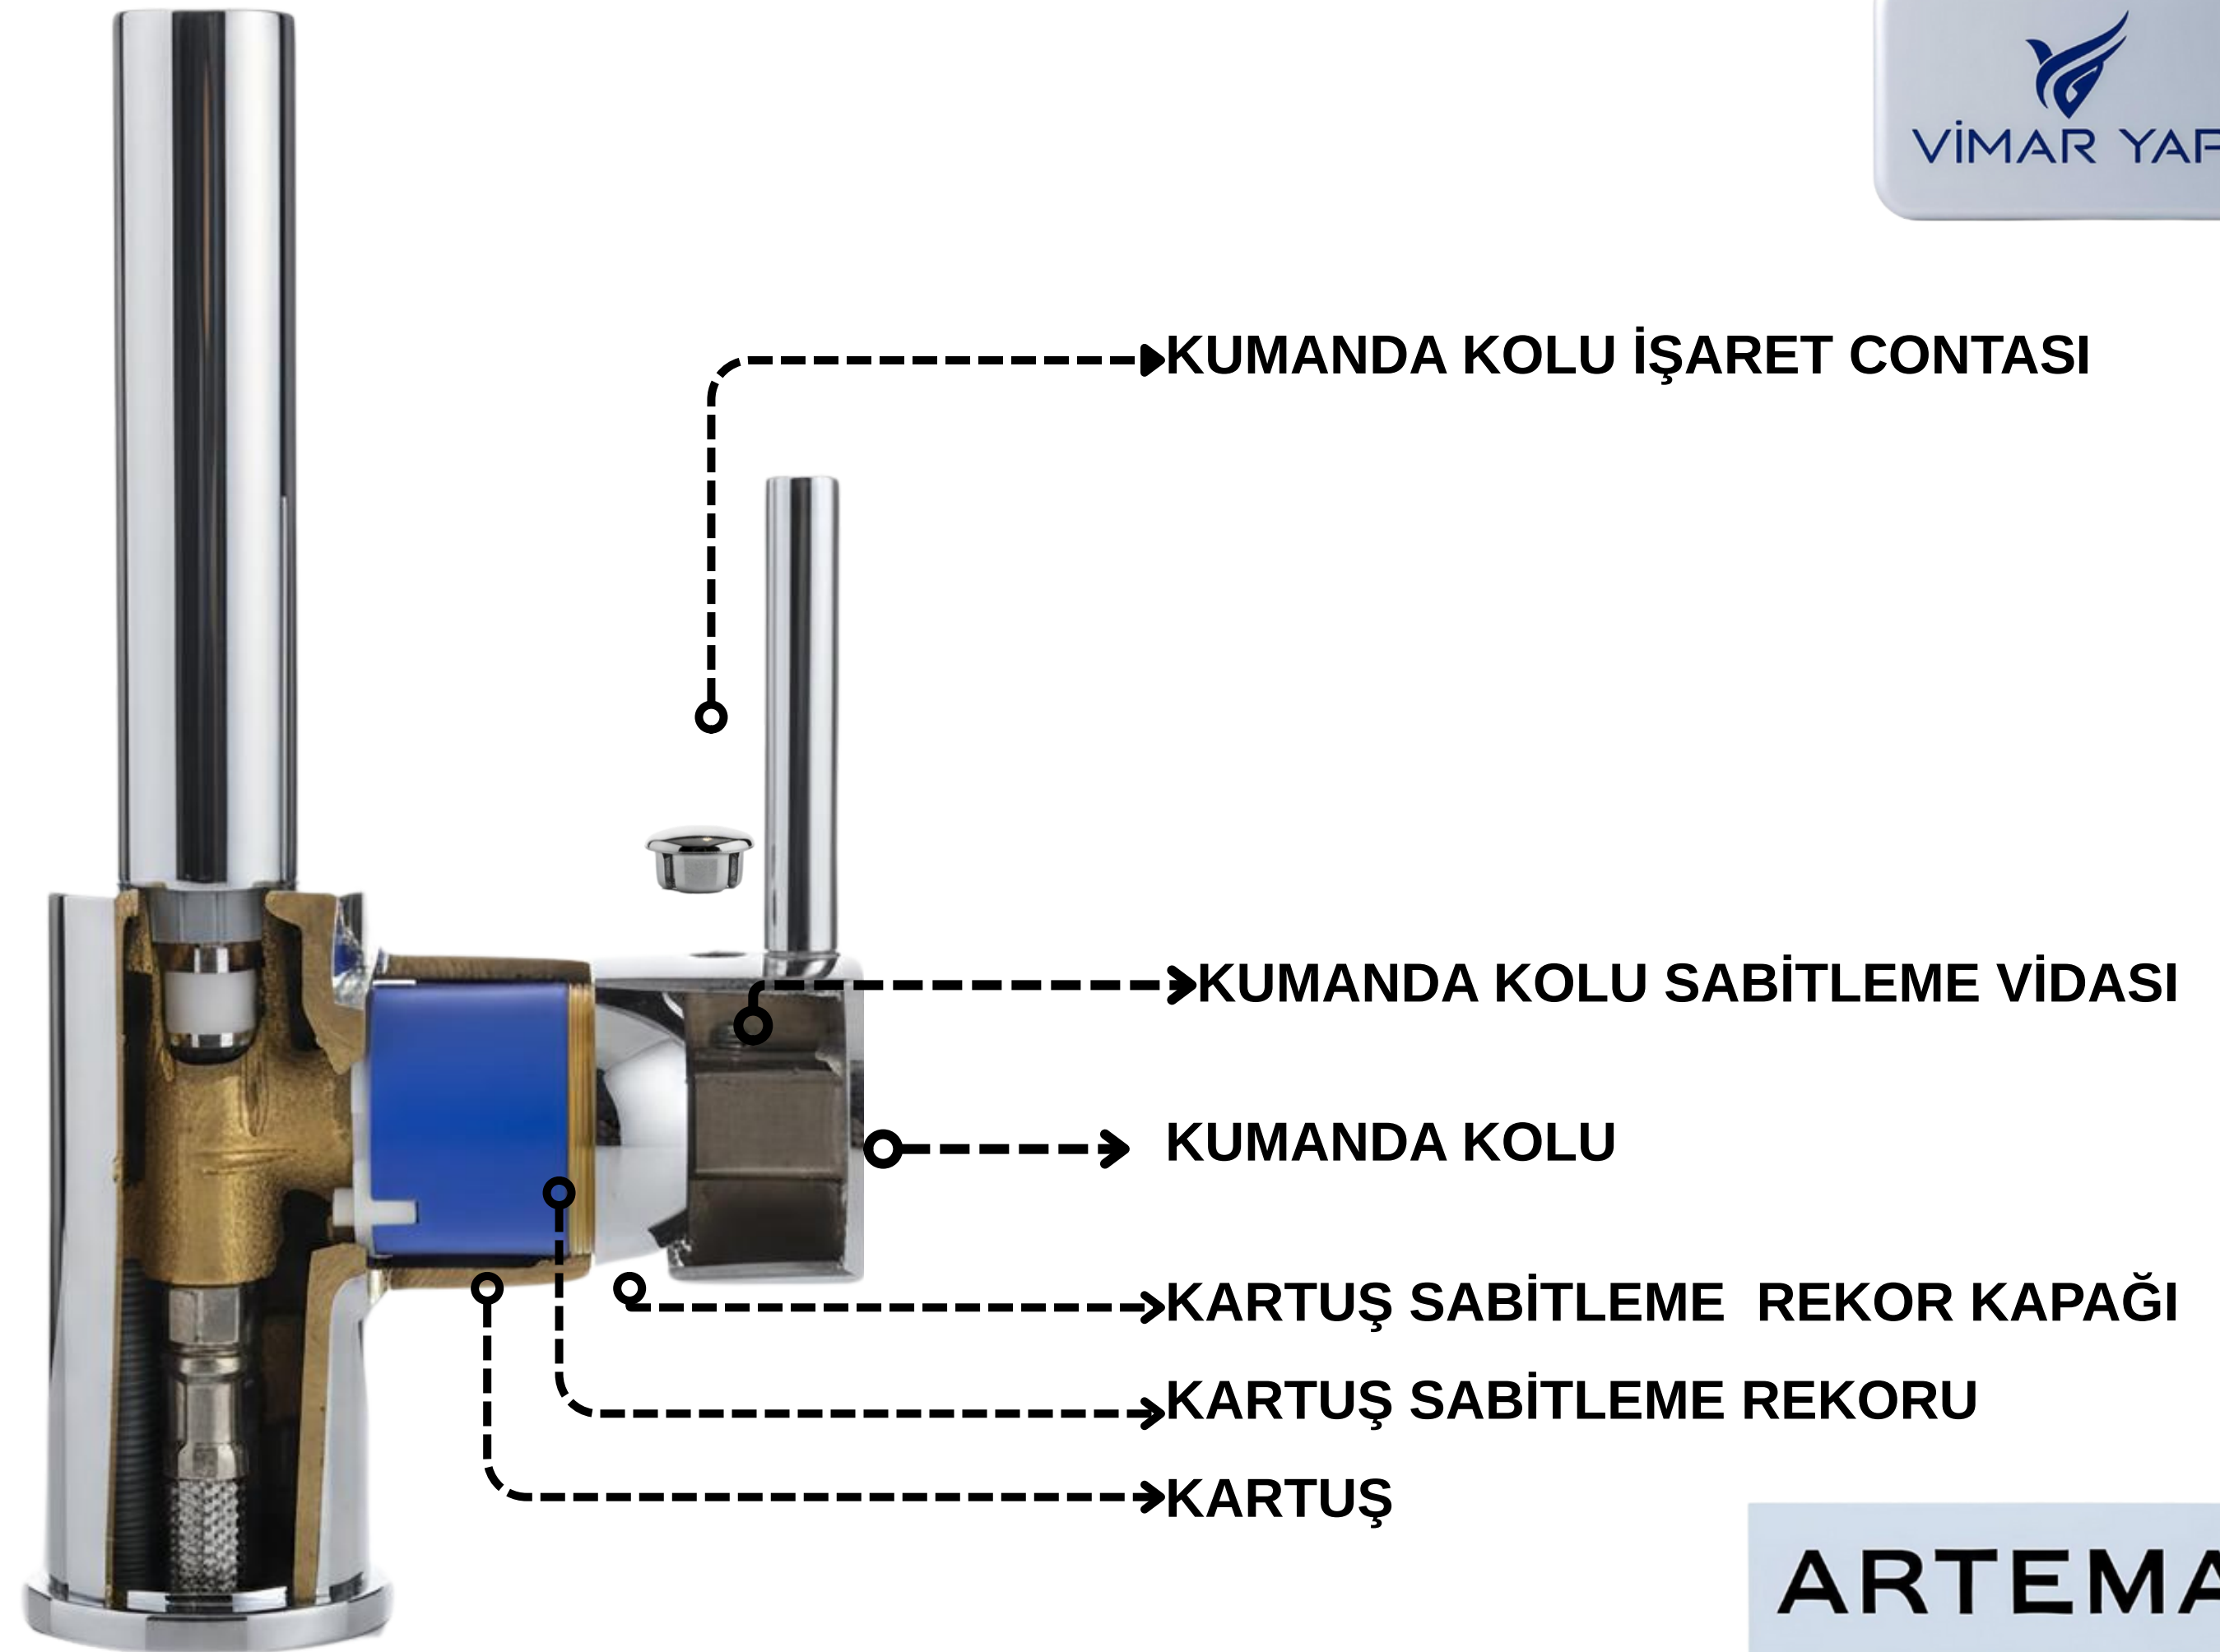

VitrA

VİMAR YAPI



1 İŞARET CONTASI BIÇAK UCU ÇIKARILIR

2 2,5 ALYAN İLE VİDA SOLA SÖKÜLÜR


ARTEMA®

VitrA

VİMAR YAPI



3 KUMANDA KOLU ÇEKİLEREK ÇIKARILIR


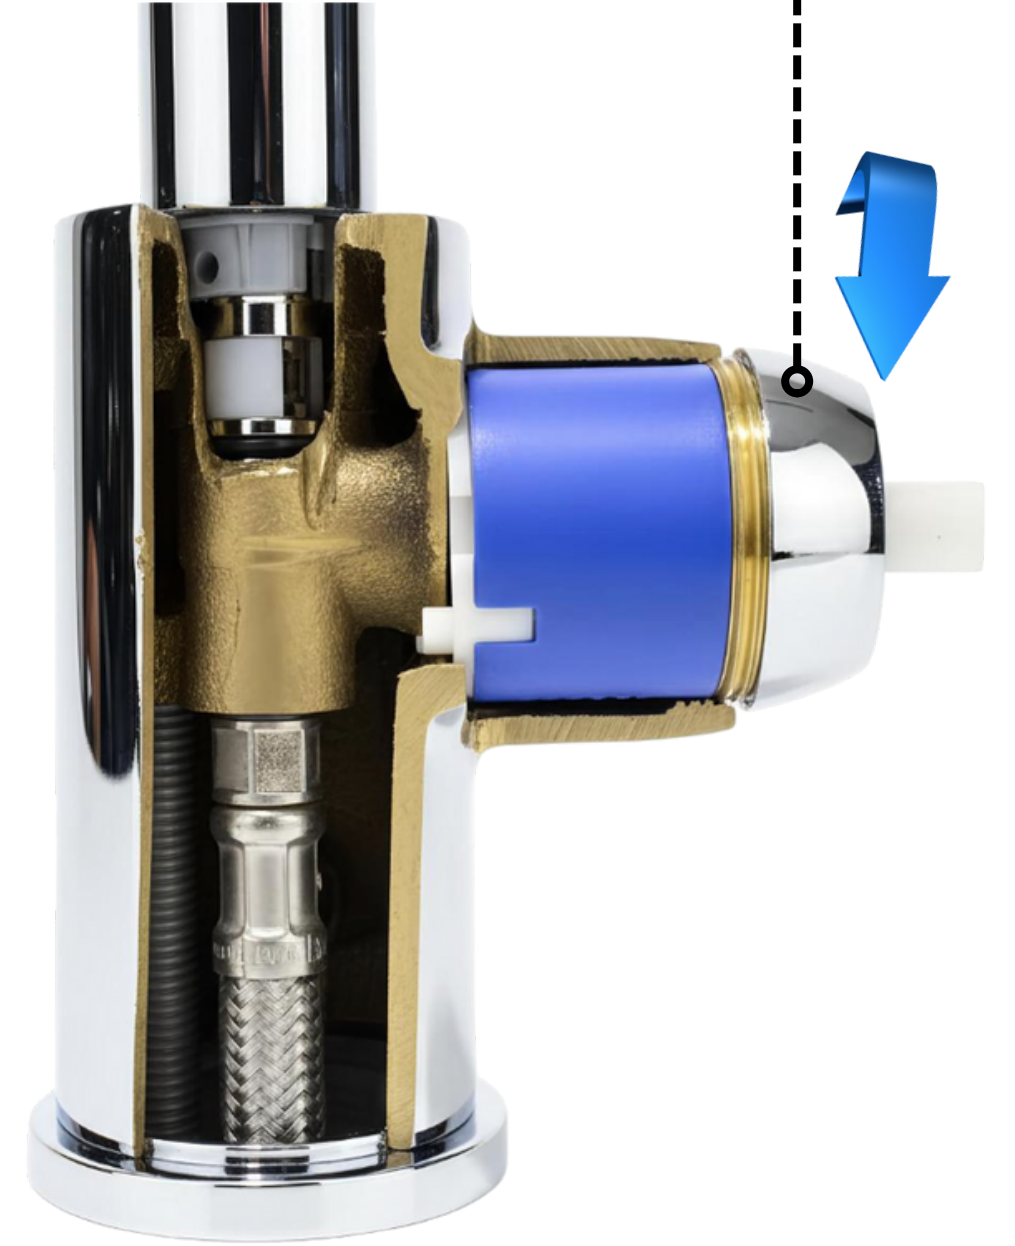


4 KARTUŞ SABİTLEME REKOR KAPAĞI SÇEVİRİP ÇIKARILIR

ARTEMA®

VitrA

VİMAR YAPI

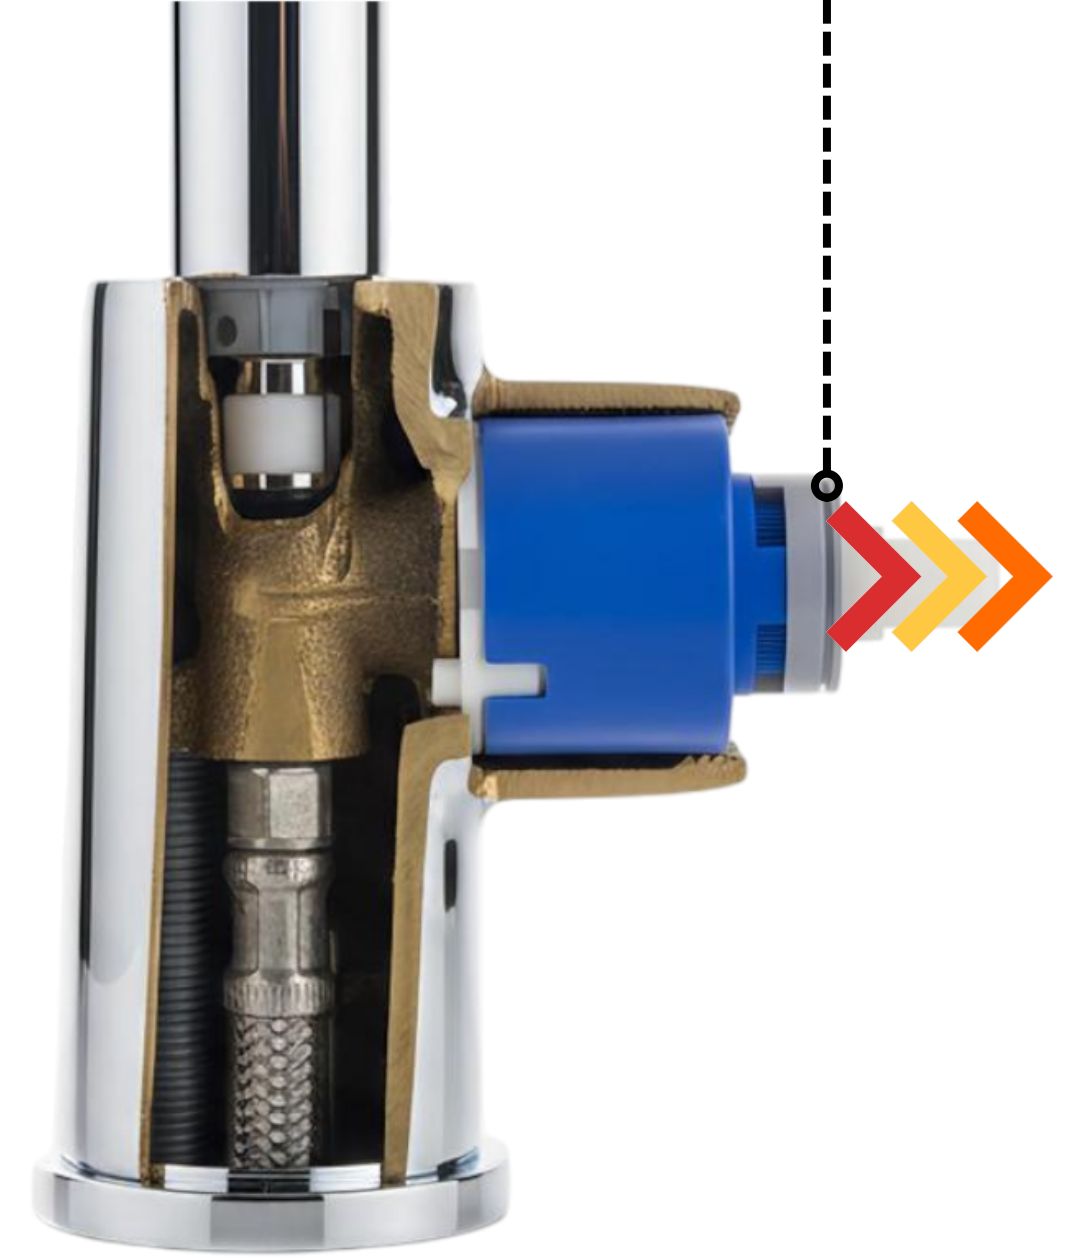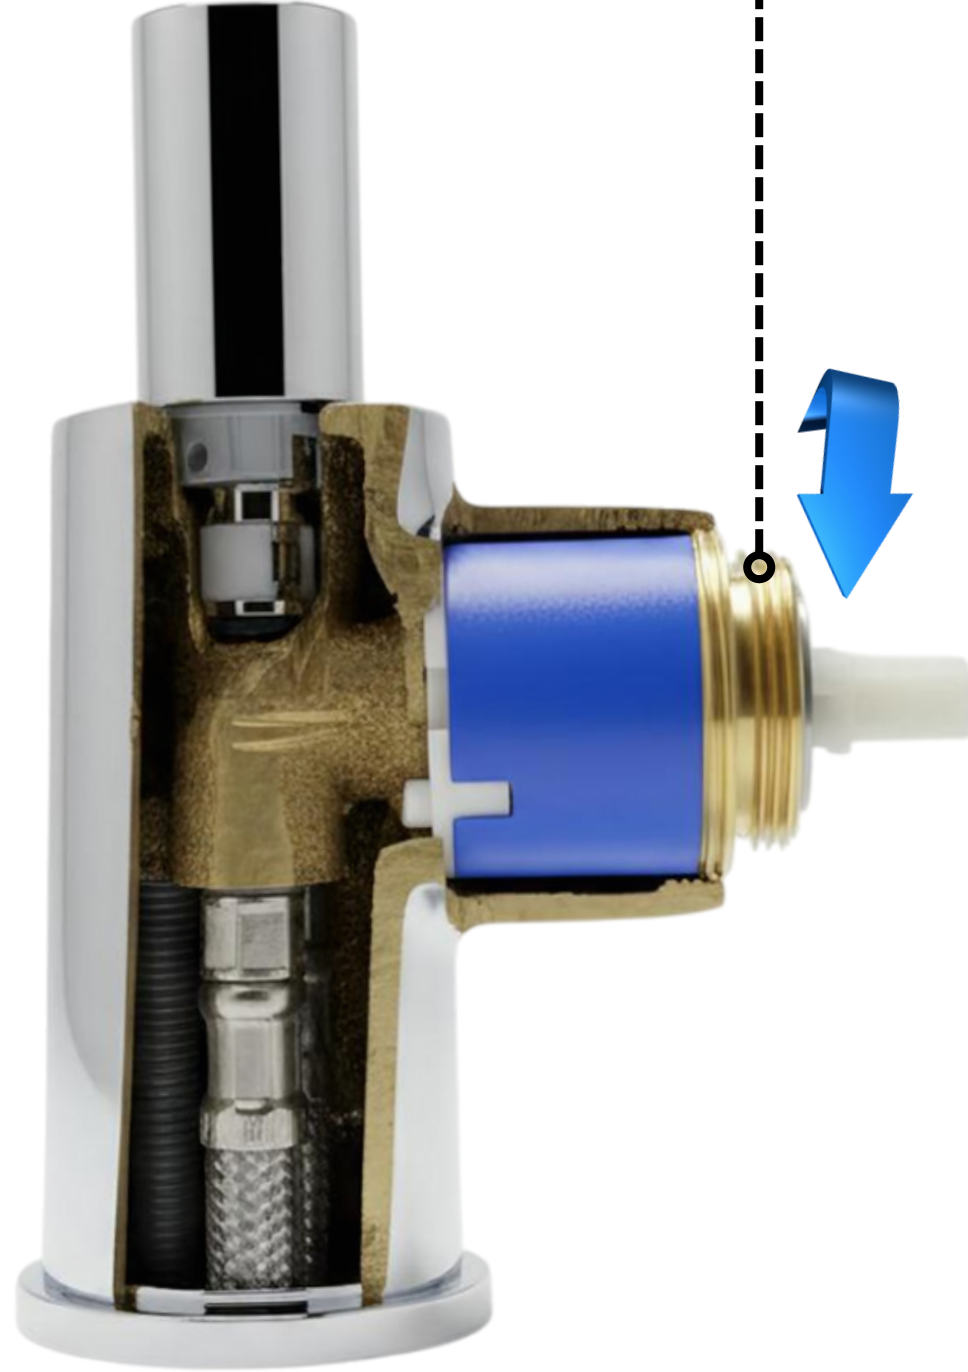

5 KARTUŞ TESPİT REKORU SOLA ÇEVİRİP ÇIKARILIR


6 KARTUŞ ÇEKİLEREK ÇIKARILIR

ARTEMA®

VitrA

KARTUŞ ÜZERİNDEKİ TIRNAKLAR GÖVDE ÜZERİNDEKİ
YUVASINA OTURACAK ŞEKİLDE TAKILMALIDIR

VİMAR YAPI

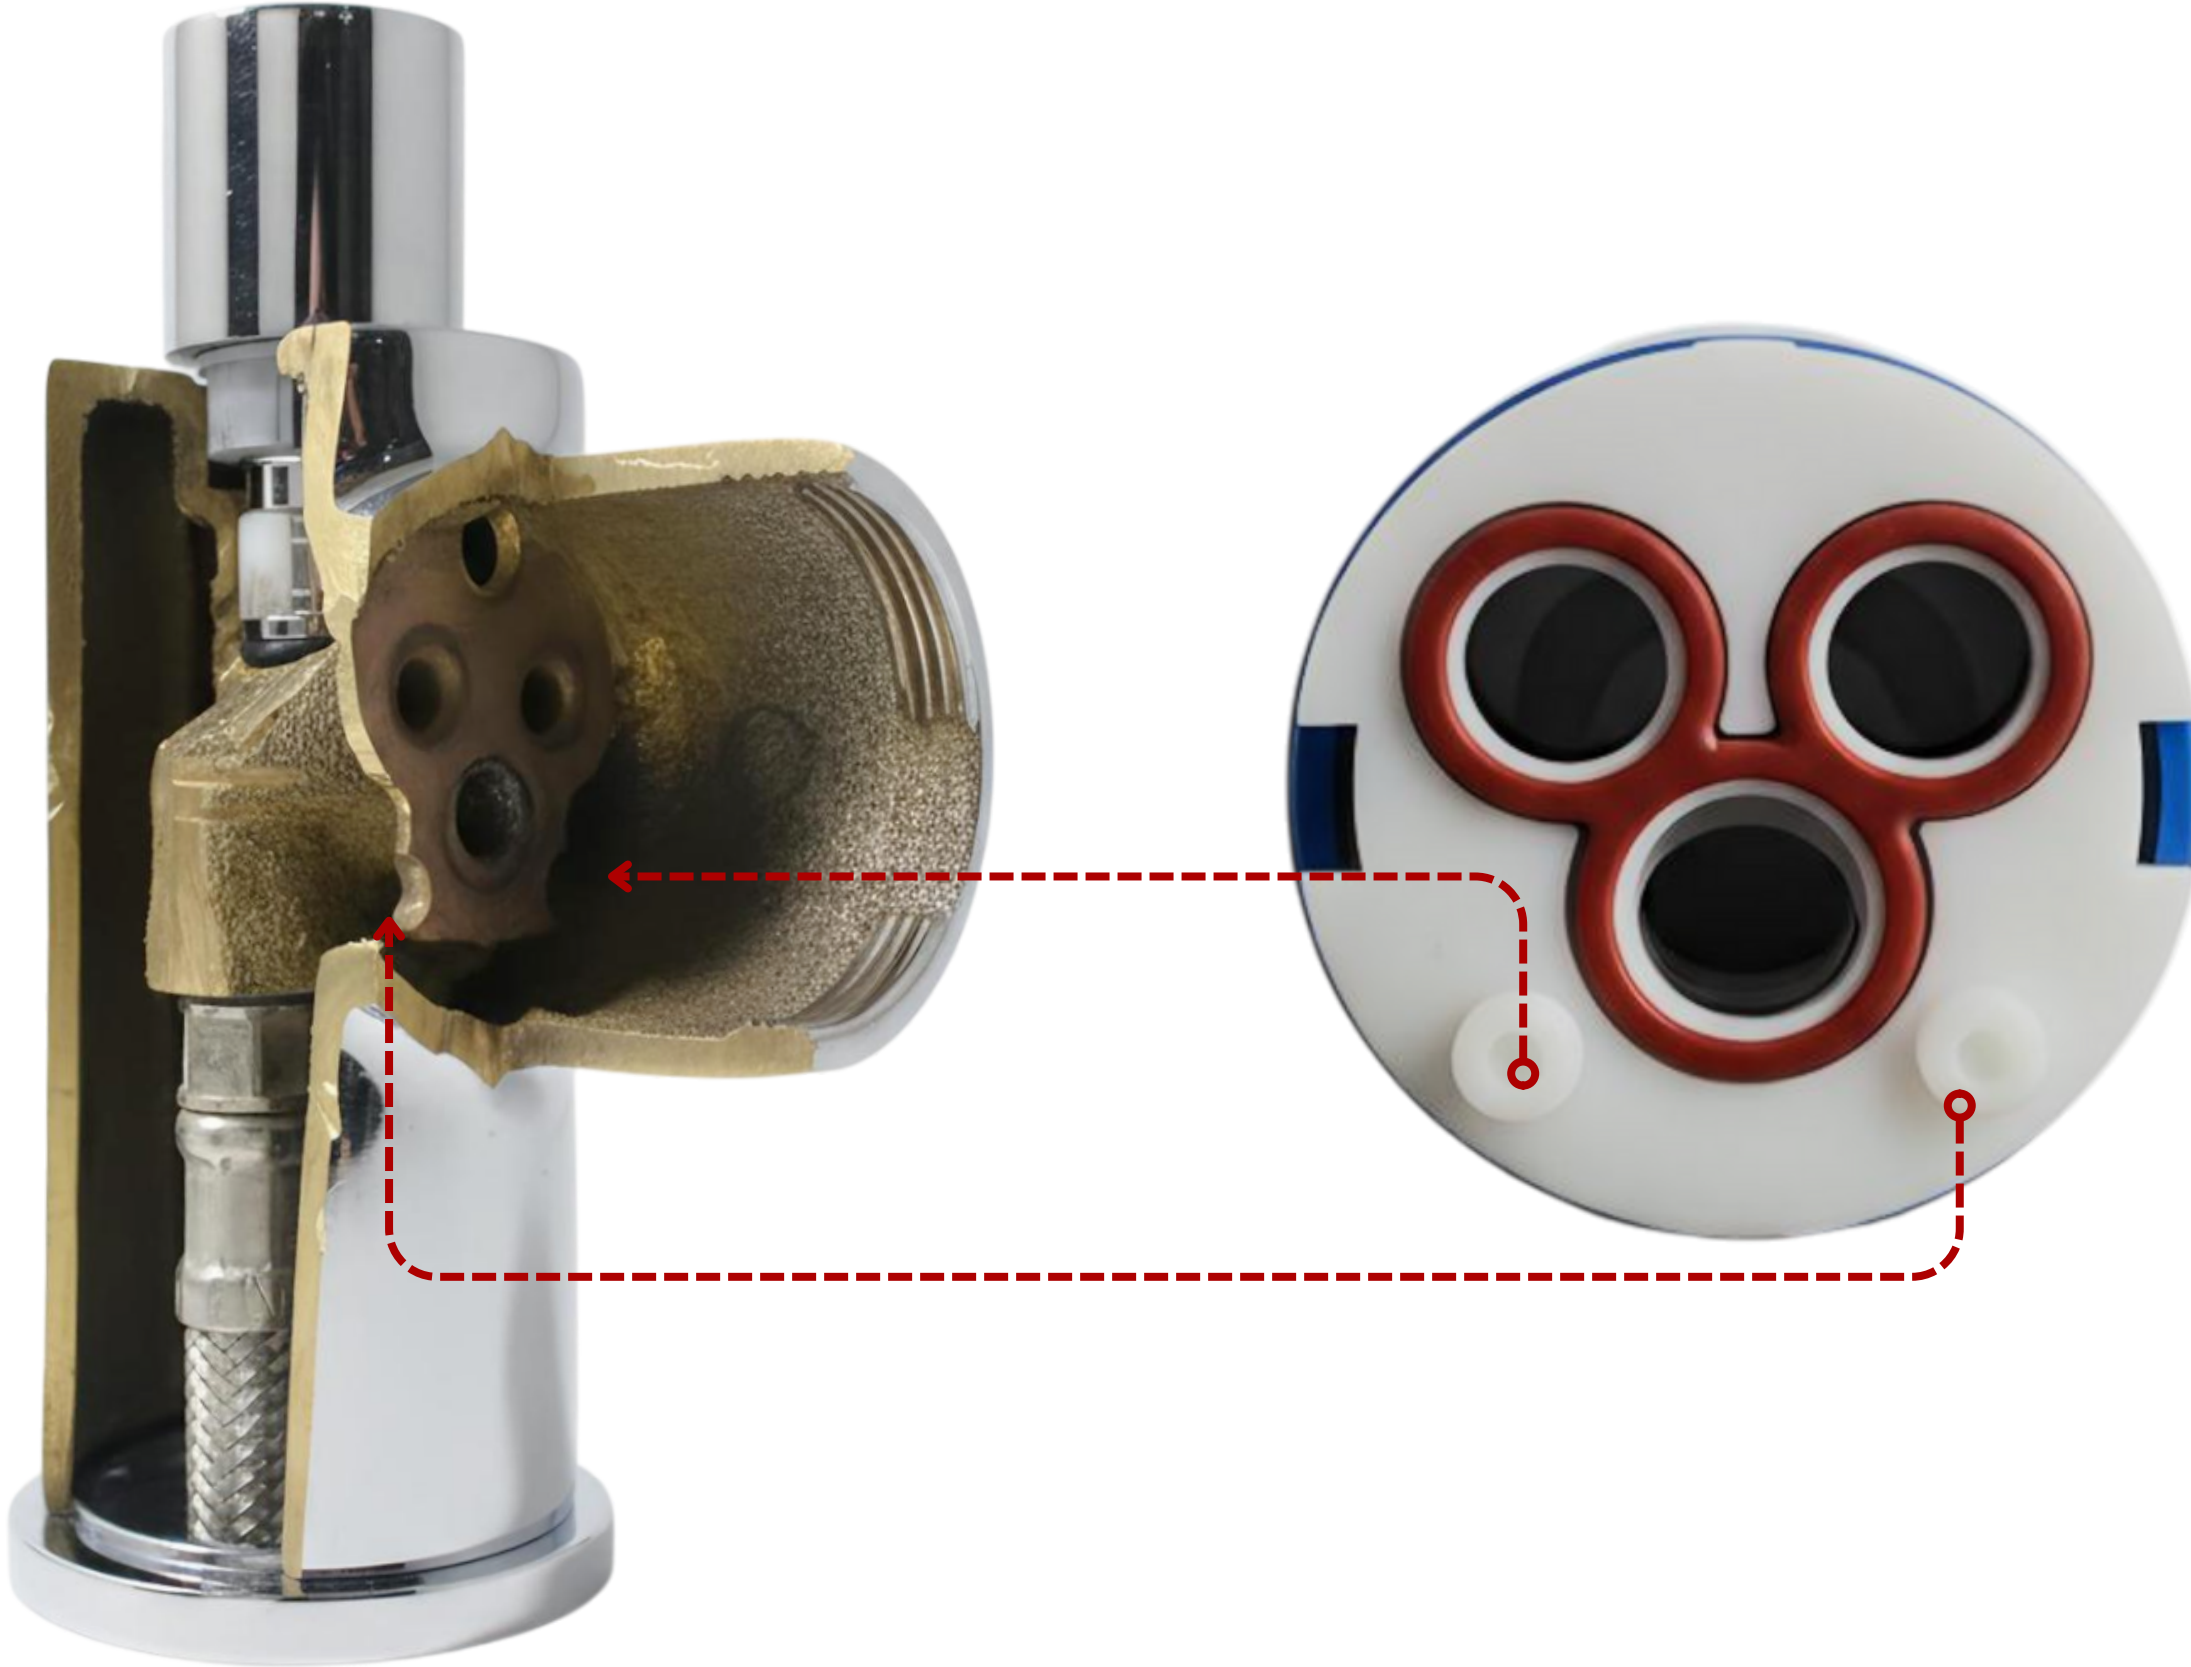

ARTEMA®